

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

<i>Inwestor</i>	GMINA MARKUSY, MARKUSY 82, 82-325 MARKUSY
<i>Nazwa zamierzenia budowlanego</i>	REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – REMIZA OSP I ŚWIETLICA WIEJSKA
<i>Adres i kategoria obiektu budowlanego</i>	KRZEWSK 27, 82-325 MARKOSY
<i>Pozostałe dane adresowe</i>	Jednostka ewidencyjna 280404_2 MARKUSY Obręb ewidencyjny 0007 KRZEWSK działka nr 32

<i>Autorzy opracowania</i>	<i>Imię, nazwisko, uprawnienia</i>	<i>zakres opracowania</i>	<i>Podpis</i>
<i>Projektant</i>	mgr inż. Piotr Szpejewski upr. nr POM/0223/WOKb/21 specjalność konstr.-inż.	<i>Arch - Konstr.</i>	

Dzierzgoń, Sierpień 2024

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. DANE OGÓLNE:

1.1. Opis obiektu:

Projektuje się wykonanie remontu budynku użyteczności publicznej, w którym zlokalizowana jest remiza OSP oraz Świetlica Wiejska.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Jednokondygnacyjny bez poddasza użytkowego przekryty dachem płaskim (OSP) oraz dwuspadowym (świetlica).

1.2. Lokalizacja obiektu:

Przedmiotowy obiekt usytuowano na dz. nr 32 w miejscowości Krzewsk 27, gmina Markusy. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

1.3. Podstawowe dane techniczne:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - powierzchnia zabudowy (całego budynku): | 556,00 m² |
| - wysokość: | 10,80 m. |

2. Projektowane prace remontowe

Przewiduje się wykonanie remontu budynku obejmującego dwa etapy:

ETAP I

Remont wieży strażackiej obejmujący:

- wymianę drzwi (2 szt.) zlokalizowanych w ścianie wieży. Drzwi aluminiowe w kolorze czerwonym;
- naprawa pokrycia dachu wieży obejmująca:
 - wymianę pokrycia z papy wraz z deskowaniem;
 - wymianę obróbek blacharskich;
 - wymianę rynien dachowych;
 - demontaż i wykonanie nowego wpustu dachowego + drabinka ścienna;
 - wymianę i lakierowanie podbitki;
- wymianę drzwi (2 szt.) zlokalizowanych w ścianie wieży;
- remont (demontaż i montaż) 4 spoczników w schodach wewnętrznych;
- zakup wyciągarki elektrycznej (do wciągania węży);





ETAP II

Remont elewacji i wykonanie utwardzeń przy budynku obejmujący:

- wykonanie ocieplenia na części budynku;
- uzupełnienie oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej;
- malowanie elewacji całego budynku wraz z wykonaniem pasów i wstawek w innym kolorze. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem;
- wykonanie brakującej opaski wokół budynku (kostka POLBRUK);
- wykonanie chodnika przed Świetlicą Wiejską;

OPRACOWAŁ:



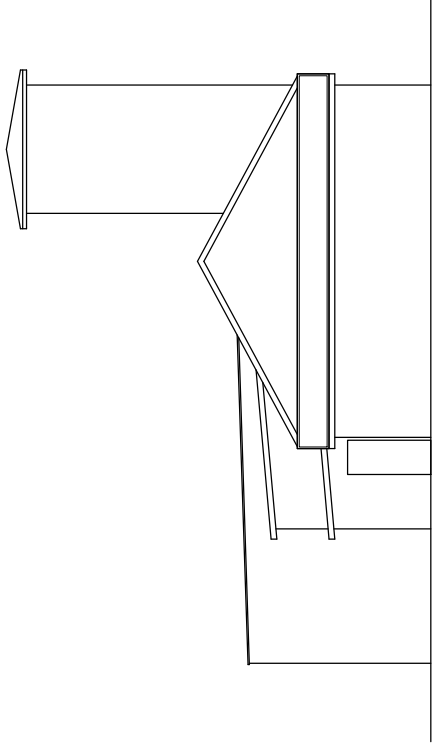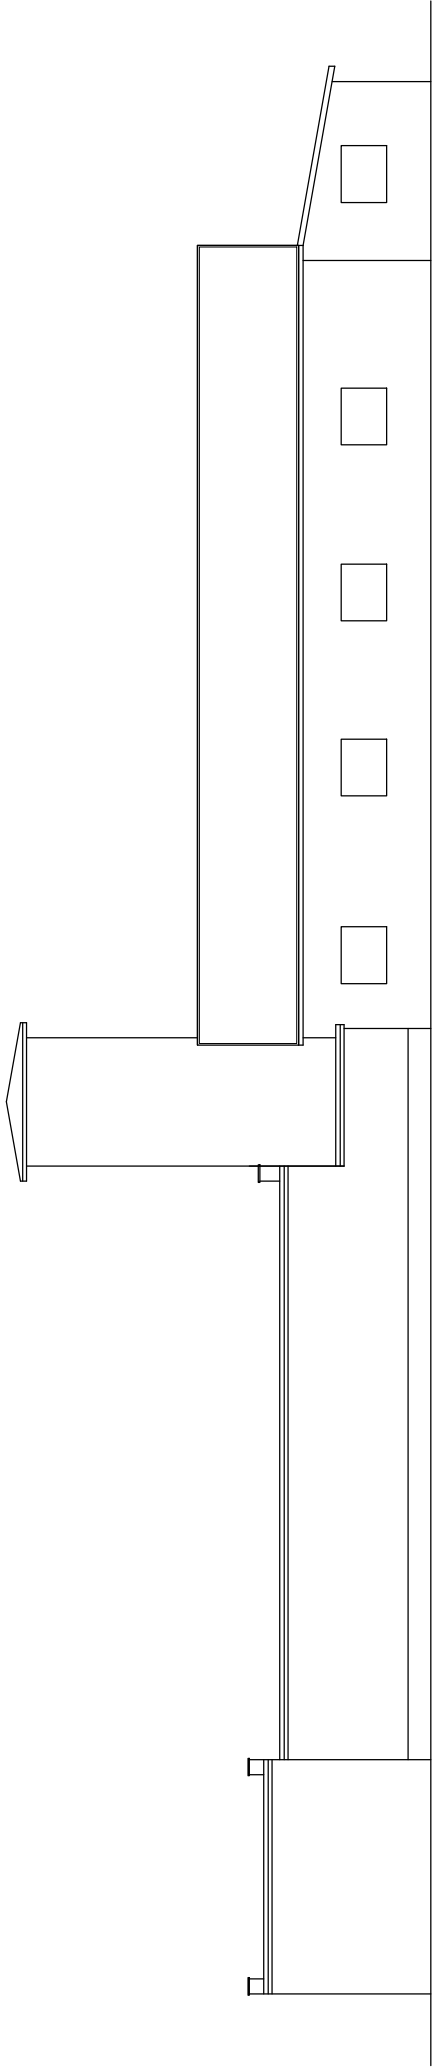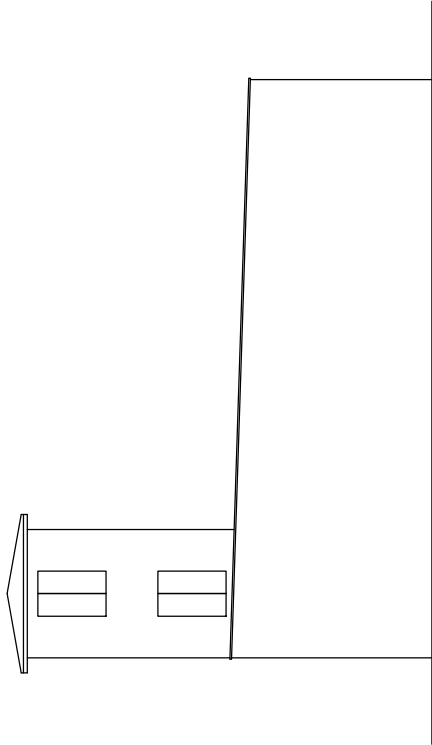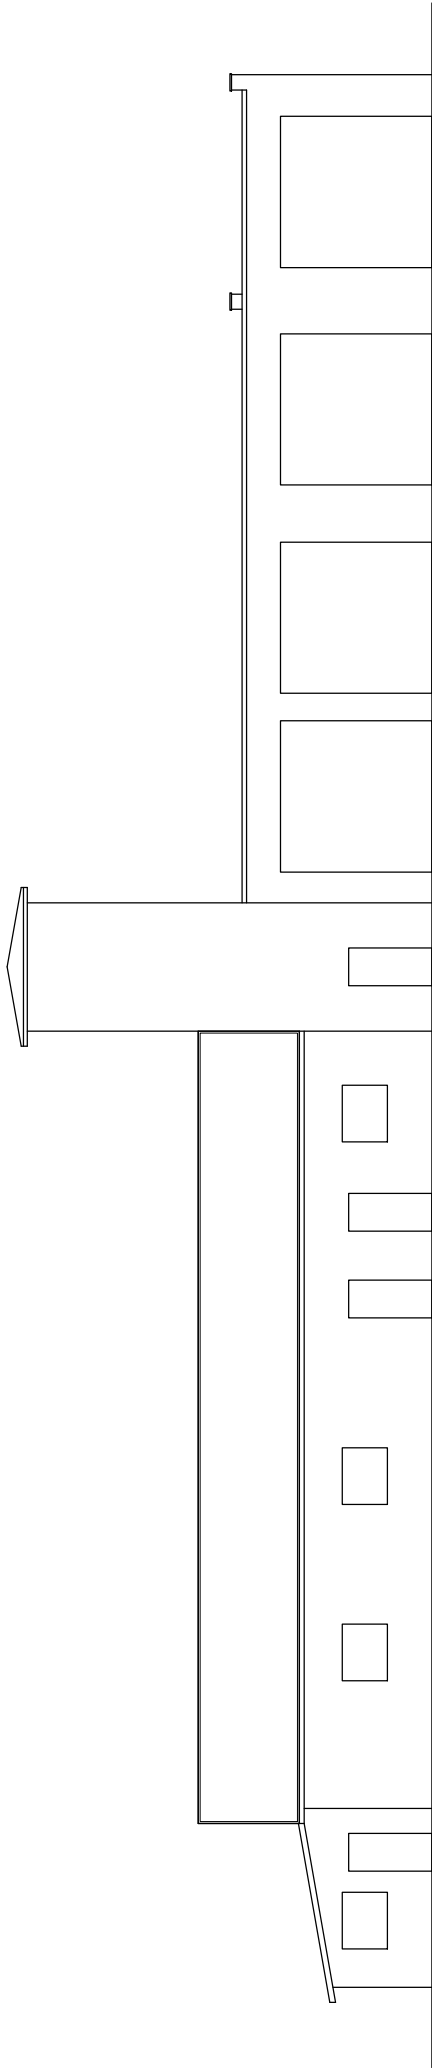

TEMAT: ADRES:			
REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRZEWISK 27, 82-325 MARKUSY DZ. NR 32 o. KRZEWISK			
ETAP: PROJ. BUD.		INWESTOR: GMINA MARKUSY MARKUSY 82, 82-325 MARKUSY	
PROJEKTOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
MGR INŻ. PIOTR SZPEJEWSKI			
TYTUŁ RYSUNKU:			
RELEWACJE			
08-2024	DATA:	ARCH. - KONSTR.	BRANŻA:
		-	SKALA:
			NR RYS.: 2