

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

<i>Inwestor</i>	GMINA MARKUSY, MARKUSY 82, 82-325 MARKUSY		
<i>Nazwa zamierzenia budowlanego</i>	REMONT POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH W RAMACH PROGRAMU „PIERWSZY DZIENNY OPIEKUN W GMINIE 2024”		
<i>Adres i kategoria obiektu budowlanego</i>	ŻURAWIEC, UL. ELBLĄSKA 15, 82-325 MARKOSY		
<i>Pozostałe dane adresowe</i>	<i>Jednostka ewidencyjna</i>	280404_2 MARKUSY	
	<i>Obręb ewidencyjny</i>	ŻURAWIEC	
	<i>działka nr</i>	331	

<i>Autorzy opracowania</i>	<i>Imię, nazwisko, uprawnienia</i>	<i>zakres opracowania</i>	<i>Podpis</i>
<i>Projektant</i>	mgr inż. Piotr Szpejewski upr. nr POM/0223/WOKb/21 specjalność konstr.-inż.	<i>Arch - Konstr.</i>	

Dzierzgoń, Październik 2024

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. DANE OGÓLNE:

1.1. Opis obiektu:

Projektuje się wykonanie remontu lokalu części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku oświatowym w celu dostosowania ich do funkcji dziennego domu opieki.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej..

Pomieszczenia objęte opracowaniem to sala lekcyjna, której przeznaczenie zmieni się na pom. opieki dziennej oraz węzeł sanitarny, który zostanie podzielony na dwie części: część przynależną do dziennego domu opieki oraz część ogólnodostępną.

1.2. Lokalizacja obiektu:

Przedmiotowy budynek usytuowano na dz. nr 331 w miejscowości Żurawiec, gmina Markusy. Budynek ten razem z sąsiednimi tworzy kompleks kulturalno – oświatowy. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

1.3. Podstawowe dane techniczne:

- | | |
|---|------------------------|
| - powierzchnia zabudowy (całego budynku): | 275,00 m ² |
| - powierzchnia użytkowa części remontowanej przed remontem: | 42,50 m ² ; |
| - powierzchnia użytkowa części remontowanej po remoncie: | 42,28 m ² ; |

2. Projektowane prace remontowe

Przewiduje się wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń obejmującego:

Prace rozbiórkowe i przygotowawcze:

- rozbiórka elementów wyposażenia istn. węzła sanitarnego wraz z demontażem instalacji wod.-kan.;
- wykucie istn. stolarki okiennej i drzwiowej;
- przebicie otworu drzwiowego do węzła sanitarnego;
- rozbiórka ścian działowych w węźle sanitarnym;
- skucie tynków / okładzin ściennych ;
- skucie okładziny podłogowej;
- poszerzenie istn. otworu drzwiowego (do Sali pobytu dziennego);


Prace właściwe:

- w sali pobytu dziennego
 - wykonanie wykładziny podłogowej (PCW);
 - wykonanie obudowy grzejników;
 - montaż rolet wewnętrznych (dwa okna o wym. 250 x 220 cm);
 - wykonanie miejscowych napraw tynków oraz malowanie tynków wewnętrznych;
- w węzłach sanitarnych
 - wykonanie ścianki działowej murowanej;
 - wykonanie tynków oraz okładzin wewnętrznych;
 - montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbkami;
 - wykonanie kompletnych wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod. – kan.) wraz z „białym montażem”;
 - wykonanie kompletnych wewnętrznych instalacji elektrycznych;
 - montaż ścianek systemowych z płyt HPL gr. 12 mm i wys. 2,0 m;

OPRACOWAŁ:

Rzut przyziemia – inwentaryzacja


Skala 1:100

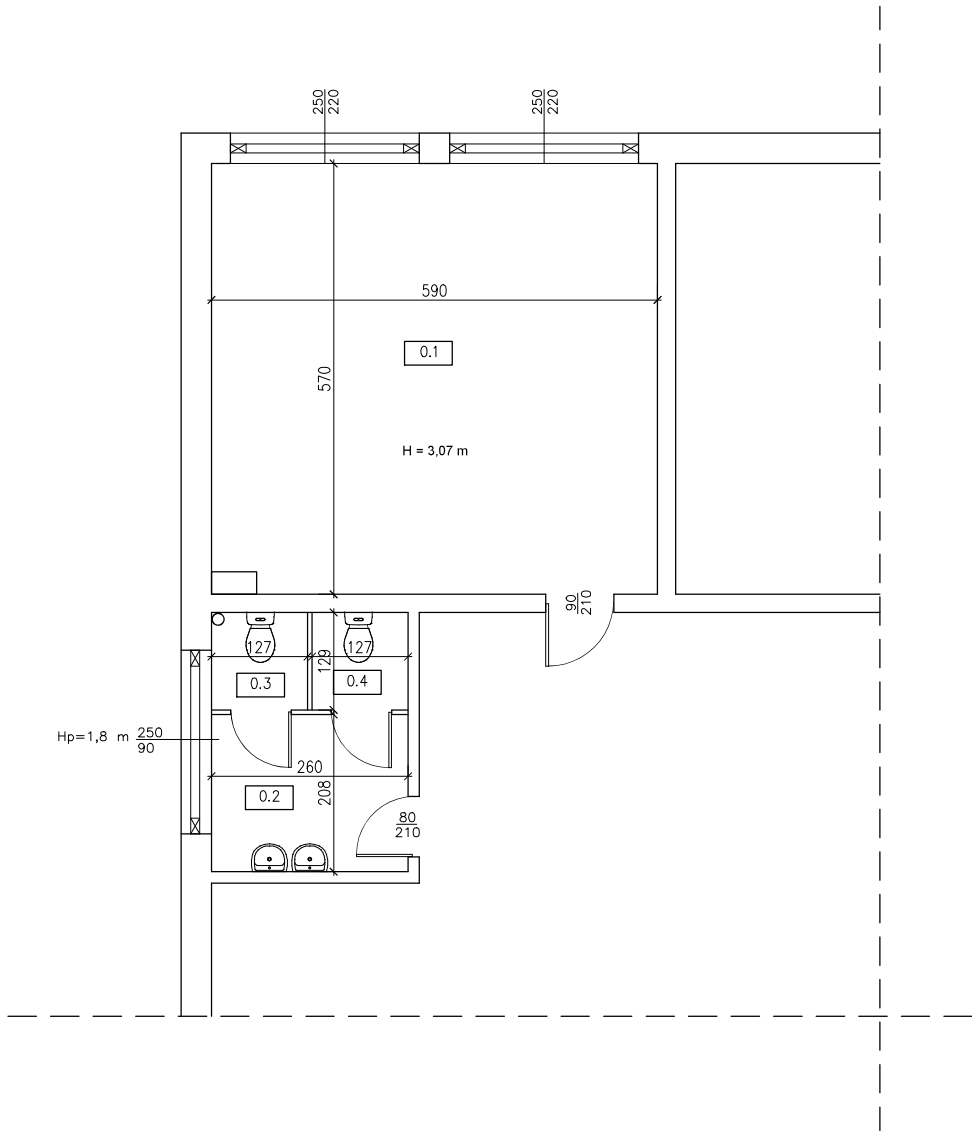

B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
PRZYZIEMIE				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
POM. OŚWIATOWE				
0.1	Sala lekcyjna		33,63	
0.2	Przedśionek		5,59	
0.3	WC		1,64	
0.4	WC		1,64	
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			42,50	

Rzut przyziemia – po przebudowie

Skala 1:100

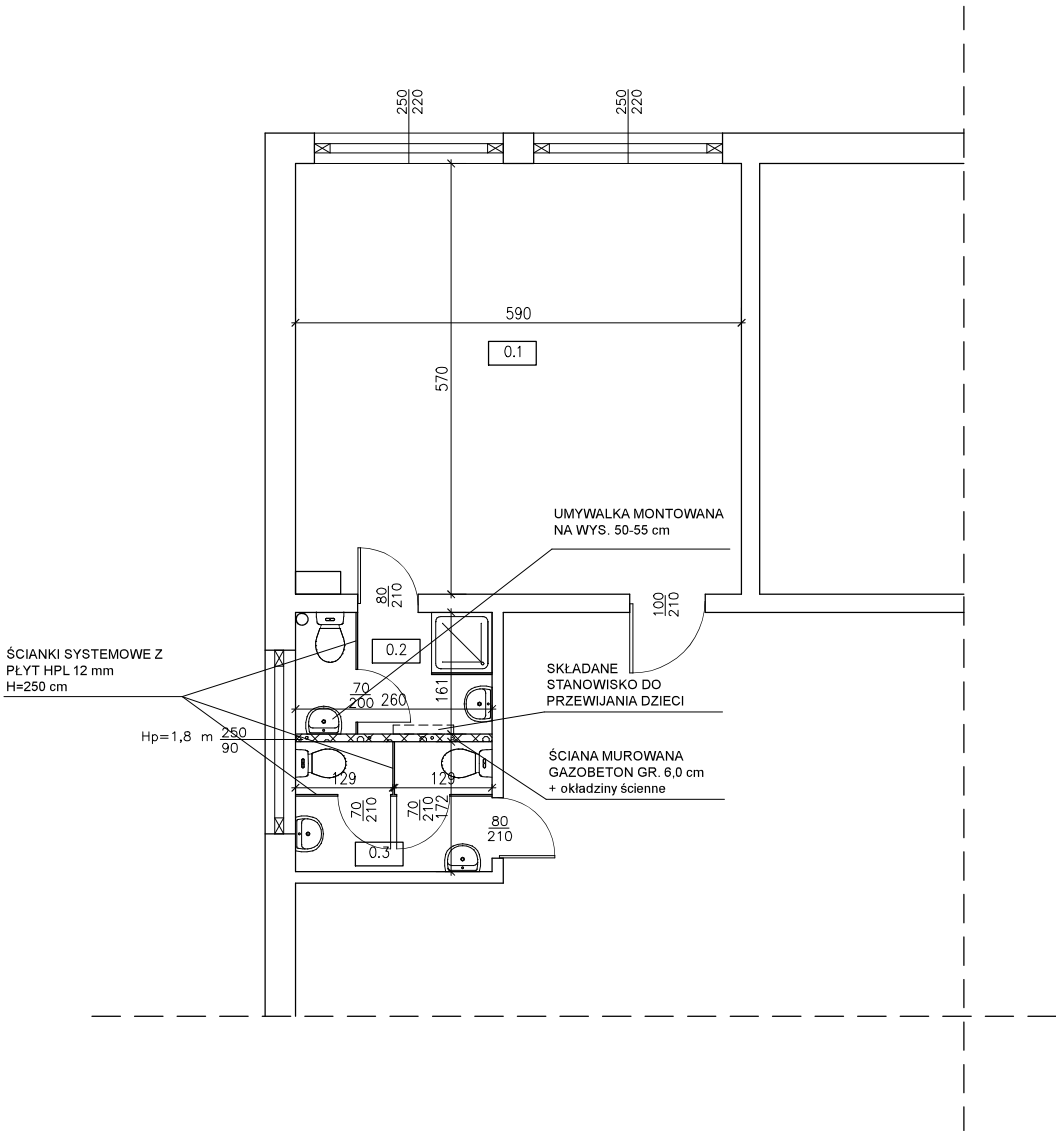

B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
PRZYZIEMIE				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
POM. OŚWIATOWE				
0.1	Sala klubu dziecięcego		33,63	
0.2	Wezeł sanitarny		4,18	
0.3	Wezeł sanitarny		4,47	
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			42,28	

REMONTCZĘŚCI POMIESZCZE OŚWIATOWYCH W RAMACH PROGRAMU "PIERWSZY DZIENNY OPIEKUN W GMINIE 2024" ŻURAWIEC, UL. ELBŁĄSKA 15, 82-325 MARKUSY DZ. NR 331 o. ŻURAWIEC			TEMAT: ADRES:		
GMINA MARKUSY MARKUSY 82, 82-325 MARKUSY			ETAP: PROJ. BUD.		
			INWESTOR:		
			PROJEKTOWAŁ:		
MGR PIOTR SZPEJEWSKI			OPRACOWAŁ:		
RZUT PRZYZIEMIA			TYTUŁ RYSUNKU:		
10-2024	DATA:	ARCH. - KONSTR.	BRANŻA:	SKALA:	NR RYS.:
			1:100	2	

